

Applicable Machines:

- « Machining center
- « Lathes
- « Milling machines
- « Band saws
- « Circular saws
- « Drilling machines
- « Tapping machines
- « Grinding machines
- « Punch presses
- « Gear hobbing machines
- « Broaching machines
- « Special purpose machines

適用機械:

- « 加工中心機
- « 車床
- « 銑床
- « 帶鋸機
- « 圓鋸機
- « 鑽床
- « 攻牙機
- « 磨床
- « 沖床
- « 滾齒機
- « 拉床
- « 專用機

Standard Accessories:


- « Nozzle x 2 pcs
- « Air hose x 2 meters

標準配件:

- « 噴嘴 x 2支
- « 風管 x 2米



Lubricator Dimensions 潤滑器尺寸圖

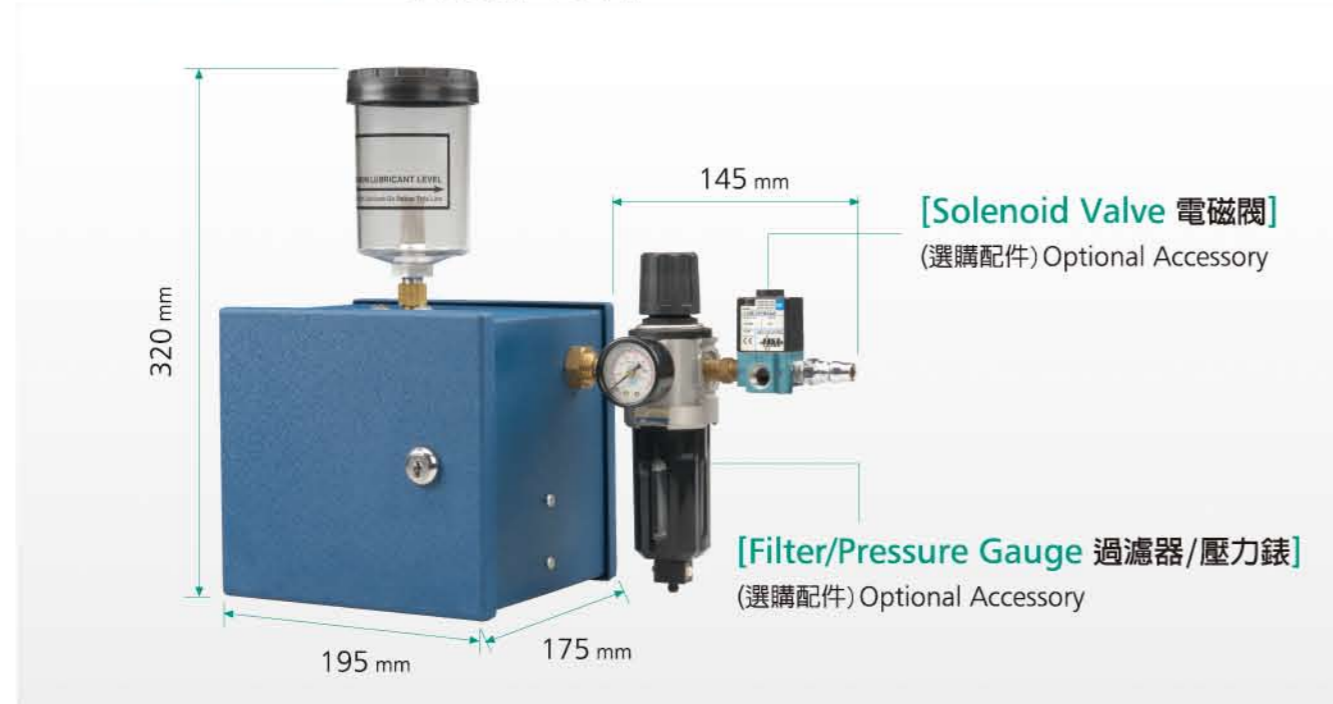

暹嶸精機有限公司

台中縣神岡鄉岸裡村大富路61巷95號
 TEL: 886-4-25234134-5 FAX: 886-4-25237636
 E-mail: hymvavs.machine@msa.hinet.net Http://www.milltech.com.tw



LUBTECH®

Oil Mist Lubricator

A New Generation of Oil Mist Lubricator
 A lubricator that meets **environmental requirements**
 and **lowers cost!**

新一代油霧潤滑器
 兼具**環保**與**降低成本**的潤滑器!

鴻詠 油霧潤滑器

專利號碼 Patent number:

台灣(Taiwan) I 312396
 中國(China) ZL 20072 0154032.2

1000, 12, 2009

油霧潤滑器 各部簡介

Legend of Oil Mist Lubricator

[Oil Reservoir 儲油杯]

The oil reservoir is manufactured from durable plastic, allowing the operator to check oil amount at any time. The capacity of reservoir is 350 C.C. 儲油杯採用堅韌的透明塑膠材質製成，使操作者可隨時檢視油量。儲油杯容量為350 C.C。

[Pump 泵浦]

For delivering oil mist. 其作用為輸送油霧。

[Housing 護罩]

The housing is precision bent from sheet metal with paint-baked treatment for an elegant outlook. 護罩採用鍍金精密彎曲成型，並經烤漆處理，外型高雅美觀。

[Solenoid Valve 電磁閥]

(選購配件) Optional Accessory

[Air Switch 氣壓開關]

This switch is used to open and stop airflow into the lubricator. 此開關可開與停止空氣流入潤滑器。

[Filter/Pressure Gauge 過濾器/壓力錶]

(選購配件) Optional Accessory

The filter filtrates moisture in the air, preventing damage to the lubricator parts. The pressure gauge indicates working pressure of the lubricator.

過濾器可過濾空氣中所含的水份，防止損害潤滑器元件。壓力錶指示潤滑器的工作壓力。

[Oil Mist Spray Time Regulator 噴霧時間調整器]

Turn this regulation knob to set oil mist spray time. 旋轉此旋鈕可設定噴霧時間。

[Air Flow Regulator 空氣流量調整鈕]

Turn this regulation knob to adjust air flow. 轉動此旋鈕即可調空氣流量。

[Oil Flow Regulator 油流量調整鈕]

Turn this regulation knob to adjust oil flow. 轉動此旋鈕即可調整油流量大小。

LUBTECH®

Oil Mist Lubricator

鴻詠 油霧潤滑器

Features:

- « Use of vegetable-based lubrication oil to meet environmental protection requirements.
- « To eliminate the use of large amounts of coolant, which causes environmental pollution.
- « Only a small amount of cutting oil is required to achieve high-efficiency cooling, saving considerable coolant cost.
- « Easy to install. Compact construction with small space occupation.
- « Air flow rate is adjustable.
- « Mist spray frequency is adjustable.
- « To extend tool service life while saving tool cost.
- « Effectively upgrades feed rates to increase productivity.
- « Allows for creating finer surface finish.

特性：

- « 使用植物油，符合環保要求。
- « 避免使用大量切削液，造成環境污染。
- « 只需少量切削油，即可達到高效率冷卻效果，大幅節省冷卻液消耗成本。
- « 安裝簡易，體積小，不占空間。
- « 空氣流量為可調式。
- « 噴霧時間為可調式。
- « 可延長刀具使用壽命，節省刀具成本。
- « 有效提升進給速度，增加產能。
- « 使工件加工表面更精緻。